

Popis výrobku

Hliníková rolovací mříž SFP-S je určena k zabezpečení výloh obchodních center, průmyslových objektů a vjezdů do garáží s nižší četností používání (max. 20 otevírání denně). K pohonu slouží trubkový elektropohon 230 V / 50 Hz, v případě jeho selhání je mříž jištěna protipádovou brzdou. Motor je standardně vybaven odnímatelnou klikou pro nouzové ovládání.

Nábal je kompletně zaaretovaný s hliníkovou koncovou lištou, zakončenou gumovým dojezdovým profilem. Pohybuje se v hliníkových vodičích lištách s těsnicími kartáčky a navíjí se na hřídel do hliníkového krytu. Hřídel je ocelová o průměru 83, 102 mm nebo 125 mm, nebo osmihranná o průměru 70 mm.


Způsob montáže

Před otvor: (A)

Mříž musí být o 200 mm širší a o 350 mm, resp. 400 mm vyšší (dle velikosti krytu), v porovnání s rozměry otvoru.


Do otvoru: (B)


Při montáži mříže do otvoru se sníží světlá výška otvoru o výšku krytu a spodní koncovou lištu (cca. 80 mm). Světlá šířka otvoru se zúží o šířku kolejnic.

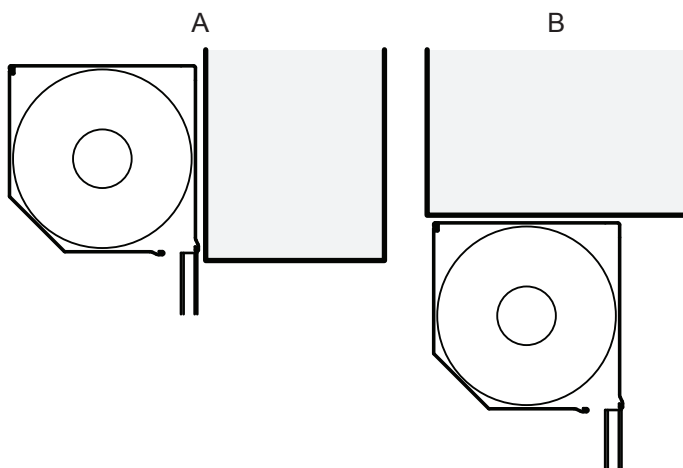

Okénka

Okénka v lamelách je možno vyplnit průhledným polykarbonátem.

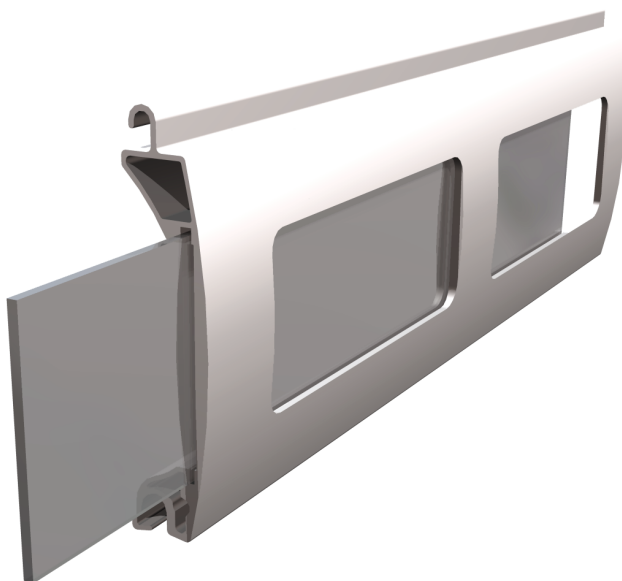

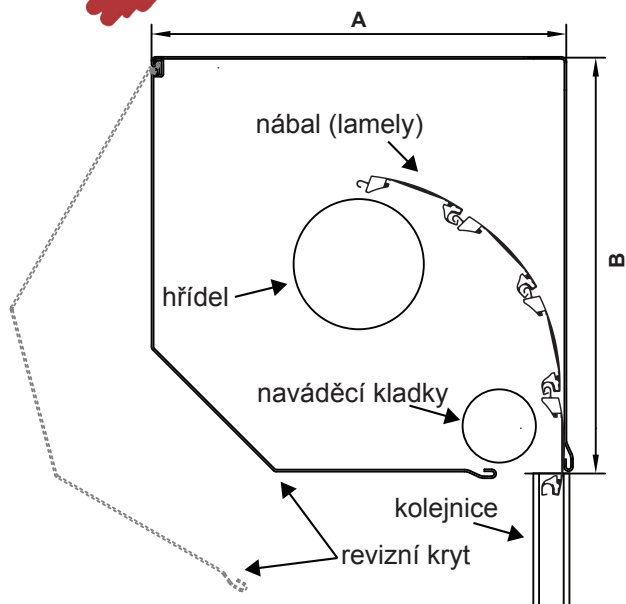

Kryt nábalu


Schránka z válcovaného hliníkového plechu
Hliníkové odlévané boční konzoly
Odklápěcí revizní klapka

Velikost krytu (rozměry A a B):

Rozměr	Maximální výška vrat
300 mm	3100 mm
360 mm	4400 mm

Barvy:

- Standard:	bílá, hnědá
- Nadstandard:	dle vzorníku RAL

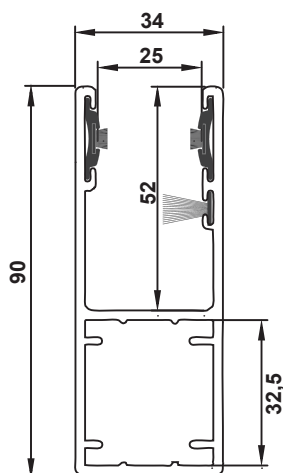


Vodící kolejnice

Protlačovaný hliníkový profil opatřený těsnícími kartáčky

Šířka:	90 mm
Hloubka:	34 mm

Barvy:

- Standard:	bílá, hnědá
- Nadstandard:	dle vzorníku RAL

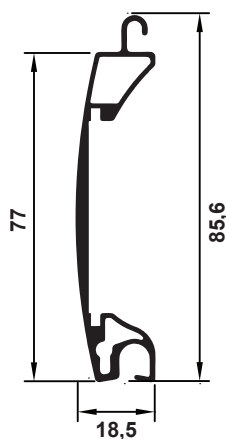

Lamely

Válcovaný hliníkový profil vyplněný polyuretanovou pěnou

Výška:	85,6 mm
Krycí (viditelná) výška:	77 mm
Tloušťka:	18,5 mm
Síla materiálu:	1,2 mm
Váha:	7,5 kg / m ² (9,5 kg/m ² s výplní okének)
Maximální plocha:	20 m ² (18 m ² s výplní okének)
Maximální šířka/výška:	500 cm/300 cm

Barvy:

- Standard:	bílá, šedá, hnědá, jamaica hnědá, RAL 1015, 3004, 3005, 5011, 5014, 6005, 6009, 7016, 7035, 8001, 8003, 9001, 9006, 9016
-------------	--

Ovládání

Standardní:

- Trubkový elektropohon v hřídeli, 230 V / 50 Hz s klikou pro nouzové ovládání
- Interiérový roletový spínač na zeď

Nadstandard:

- Klíčový spínač, dálkové/skupinové ovládání, jiné ovládací prvky