

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VERTIKÁLNÍCH ŽALUZIÍ**1. Popis**


Vertikální žaluzie se skládá z pojezdového profilu, lamel s těžítky a ovládacího mechanismu. Lamely vertikálních žaluzií jsou vyrobeny z textilního základu s umělohmotným potahem. Ostatní komponenty žaluzie – pojezdový profil - je vyroben z lakovaného hliníku, ovládací a vodící prvky z materiálu polypropylen a PVC. Všechny tyto materiály lze ošetřovat obvyklým způsobem. Vzhledem k použitým materiálům nevyžaduje mechanismus žádné mazání.

2. Pokyny k obsluze

Natáčení lamel se provádí kuličkovým řetízkem, jejich shrnutí a rozhrnutí šňůrou s těžítkem.

Lamely je nutné před shrnutím natočit vždy kolmo k vodící kolejnici !!

V opačném případě hrozí poškození mechanismu vertikální žaluzie.

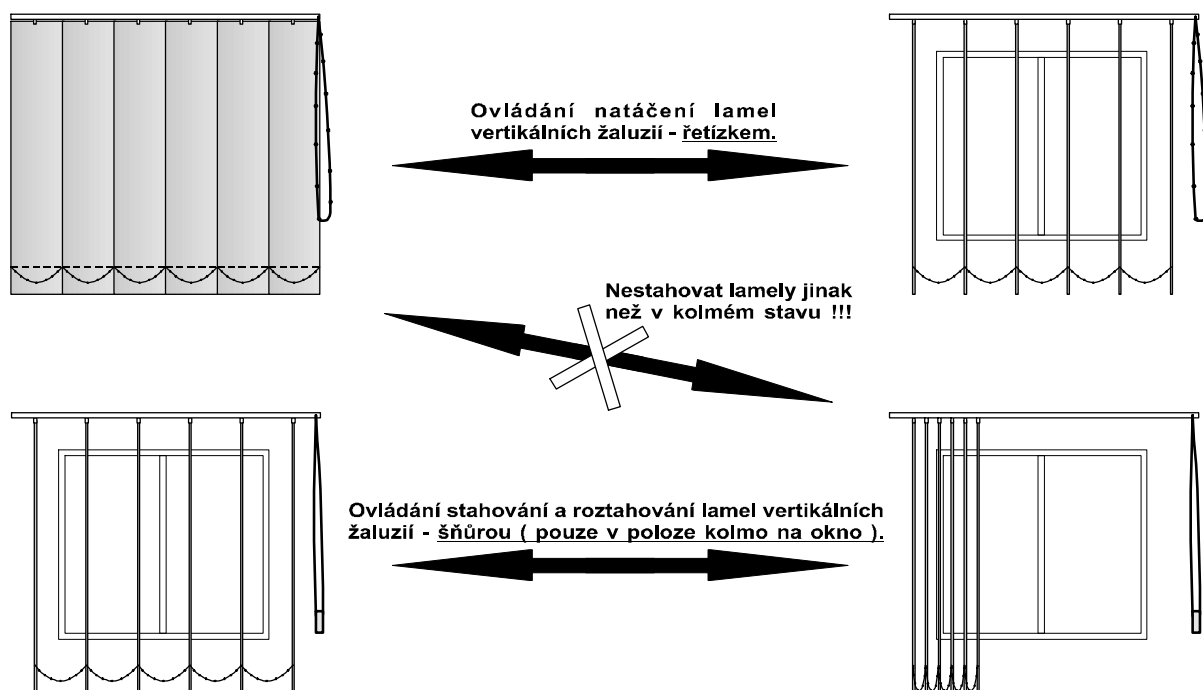

Vertikální žaluzie s pohonem elektromotorem se ovládají spínačem nebo ovladačem dálkového ovládání analogicky jako při ručním ovládním.



Žaluzie nikdy neovládáme tahem za lamely!

3. Údržba

K čištění lamel lze použít prostředky běžně dostupné v domácnosti (např. kartáč, vysavač s kartáčovým nástavcem, vlhkou utěrku nebo molitanovou houbu). V případě většího znečištění postupujte následujícím způsobem:

Roztečový řetízek odpojte od těžítek lamel vysunutím směrem vzhůru a vyjměte těžítka z „kapes“ lamel.

Lamely uvolněte z háčků jednotlivých jezdců. Takto připravené jednotlivé lamely pereme mácháním ve vlažné vodě o teplotě 30 – 40° C s přidáním saponátového přípravku. Zbylý saponát odstraníme opětovným vymácháním v čisté vodě nebo opláchnutím.




Zvýšenou pozornost věnujte tomu, aby nedošlo k ostrým přehybům lamel.

POZOR! Lamely neždímejte, ani neodstřeďujte.

Vyčištěné lamely ještě vlhké zavěšte zpět do jezdců lamel.

POZOR! Při zavěšování dbejte na to, aby svařované švy lamel směřovaly vždy jedním směrem. Těžítka zasuňte zpět do kapes lamel a zavěšte vodící roztečový řetízek.

Takto sestavenou žaluzii nechte proschnout při nastavení lamel kolmo na vodící kolejnici.



Na přání zákazníka zajišťujeme odborné praní lamel vertikálních žaluzií.

V případě oprav se obraťte na dodavatele.

4. Záruka

Při dodržování výše uvedených zásad poskytuje dodavatel - MAVES s.r.o. - na zmíněný výrobek záruku v délce trvání 24 měsíců od data předání.