



Kryt nábalu

- kryt z válcovaného hliníkového plechu
- hliníkové odlévané boční konzoly
- odklápěcí revizní kryt

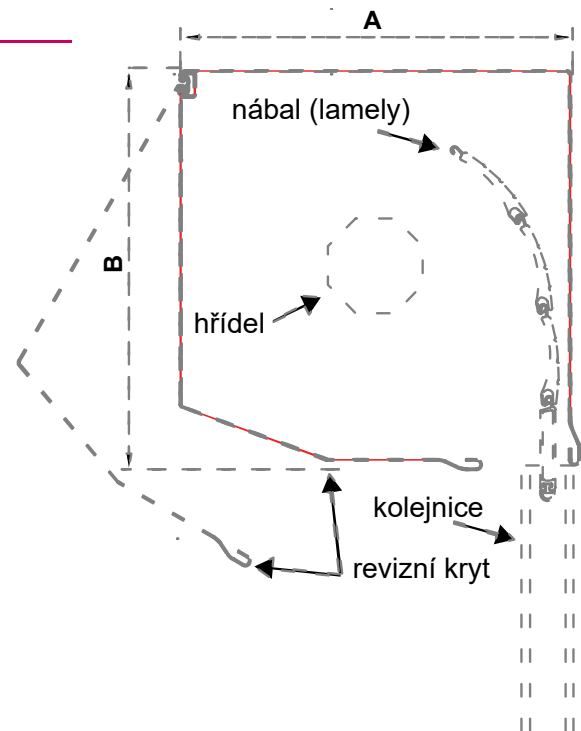

Kryt nábalu (se sítí proti hmyzu)

- kryt z válcovaného hliníkového plechu
- hliníkové odlévané boční konzoly
- odklápěcí revizní kryt
- integrovaná rolovací síť proti hmyzu
- síť od šířky 721 mm s integrovanou brzdou

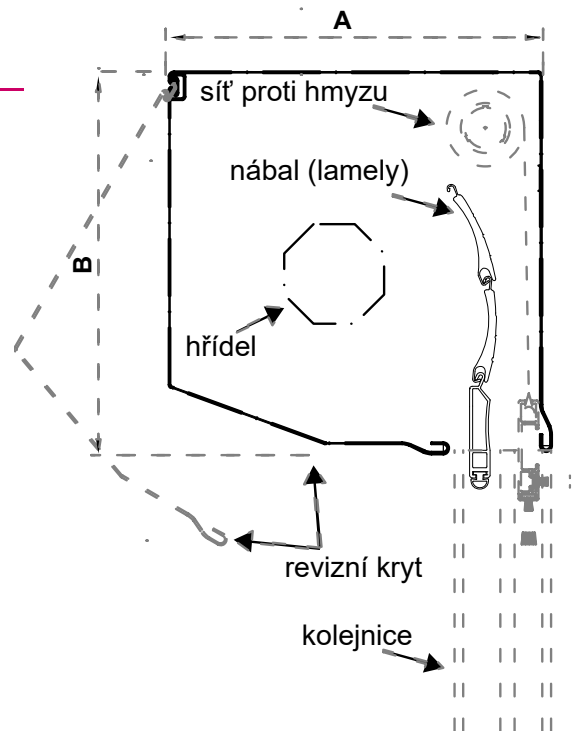


Sít' proti hmyzu

maximální výška	2000 mm (2500 bez brzdy)
maximální šířka	1800 mm
minimální šířka	420 mm
maximální plocha	3 m ²
maximální plocha (návětrná strana)	2 m ²


Kryt nábalu

- kryt z válcovaného hliníkového plechu
- hliníkové odlévané boční konzoly
- odklápěcí revizní kryt
- hliníkový úhelník k napojení na fasádu na přední hraně rolety

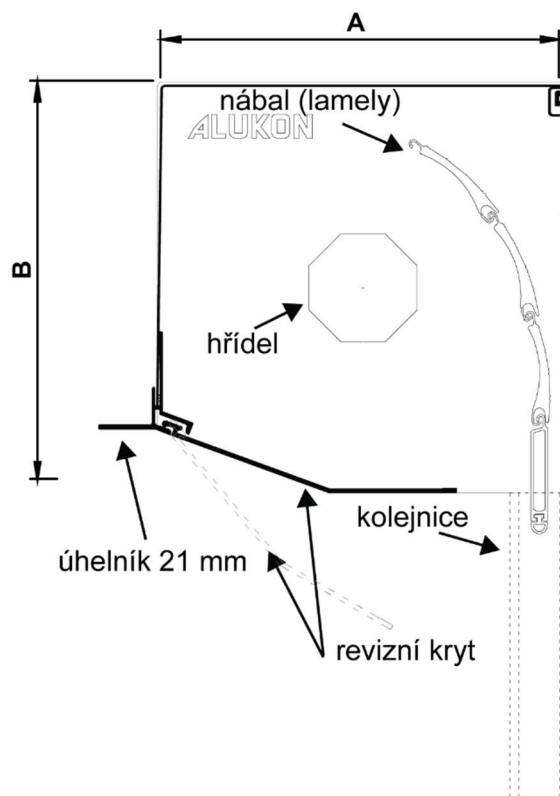

Kryt nábalu (se sítí proti hmyzu)

- kryt z válcovaného hliníkového plechu
- hliníkové odlévané boční konzoly
- odklápěcí revizní kryt
- hliníkový úhelník k napojení na fasádu na přední hraně rolety
- integrovaná rolovací síť proti hmyzu
- síť od šířky 721 mm s integrovanou brzdou

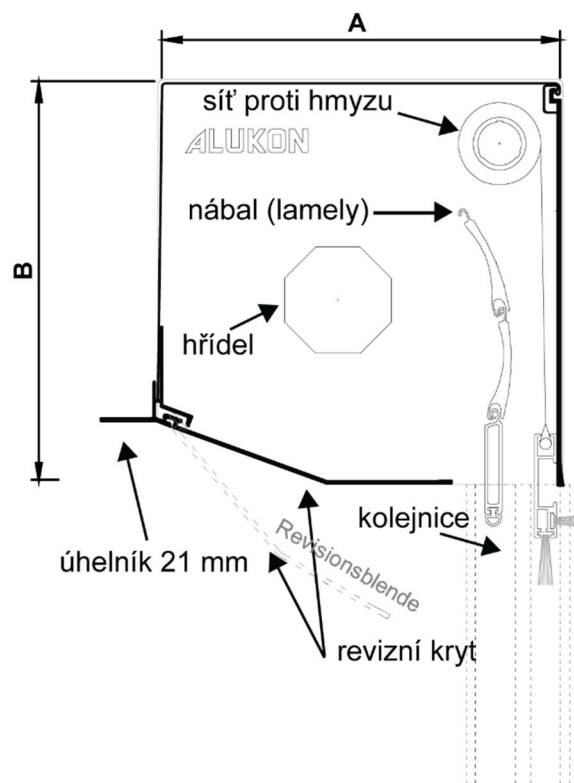

Síť proti hmyzu


maximální výška	2000 mm (2500 bez brzdy)
maximální šířka	1800 mm
minimální šířka	420 mm
maximální plocha	3 m ²
maximální plocha (návětrná strana)	2 m ²

Lamela M 317

válcovaný hliníkový profil vyplněný polyuretanovou pěnou
 maximální plocha pro ruční ovládání je 3 m²

Technické údaje

výška	42,7 mm
krycí výška	37 mm
tloušťka	7,8 mm
síla materiálu	0,3 mm
hmotnost	2,8 kg / m ²
maximální plocha	6,5 m ²
maximální šířka	2900 mm

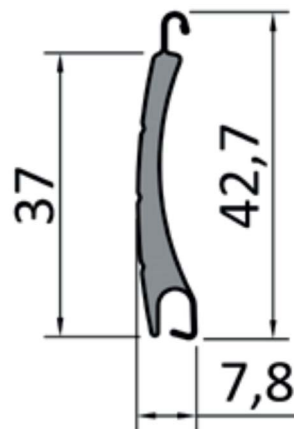

Velikosti krytu nábalu


rozměr krytu	maximální výška rolety			
	bez sítě proti hmyzu		se sítí proti hmyzu	
	ruční	elektropohon	ruční	elektropohon
125	1300	1020	--	--
138	1600	1360	1160	970
150	2120	1930	1680	1450
165	2750	2530	2080	1940
180	3420	3160	2500	2500
205	4490	4000	--	--

Lamela MY 442

válcovaný hliníkový profil vyplněný polyuretanovou pěnou

Technické údaje

výška	48,8 mm
krycí výška	42 mm
tloušťka	9,3 mm
síla materiálu	0,3 mm
hmotnost	2,85 kg / m ²
maximální plocha	8,5 m ²
maximální šířka	4000 mm

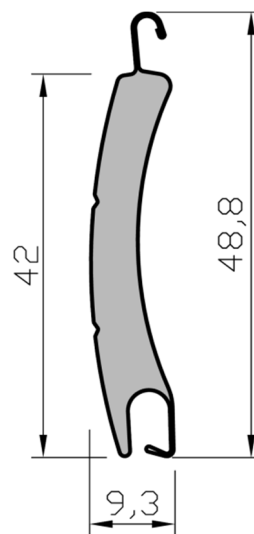

Velikosti krytu nábalu

rozměr krytu	maximální výška rolety			
	bez sítě proti hmyzu		se sítí proti hmyzu	
	ruční	elektropohon	ruční	elektropohon
125	--	760	--	--
138	--	1050	--	630
150	--	1340	--	1090
165	--	1900	--	1510
180	--	2360	--	2060
205	--	2960	--	2500

Vodící kolejnice

protlačovaný hliníkový profil opatřený těsnícími kartáčky

Rozměry kolejnic

Typ	Šířka	Hloubka	Odskok od okna
A3	53	22	--
A8-12	53	34	12
A8-20	53	42	20
A20	53	39	--
A4	53	22	--
DF A3	85	34	--
DF A3-12	85	39	12

