

## Kryt nábalu


Schránka z válcovaného hliníkového plechu  
Hliníkové odlévané boční konzoly  
Odklápěcí revizní klapka

Velikost krytu (rozměry A a B):

Rozměr	Maximální výška rolety
230 mm	2370 mm
254 mm	2900 mm
300 mm	3400 mm

Barvy:

- Standard: bílá, hnědá
- Nadstandard: dle vzorníku RAL

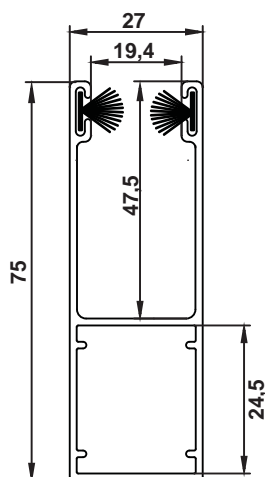


## Vodící kolejnice

Protlačovaný hliníkový profil opatřený těsnícími kartáčky

Šířka: 75 mm  
Hloubka: 27 mm

Barvy:

- Standard: bílá, hnědá
- Nadstandard: dle vzorníku RAL

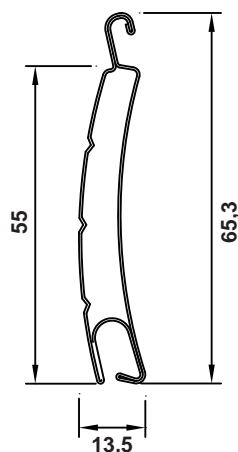

## Lamely

Válcovaný hliníkový profil vyplněný polyuretanovou pěnou

Výška: 65,3 mm  
Krycí (viditelná) výška: 55 mm  
Tloušťka: 13,5 mm  
Síla materiálu: 0,43 mm  
Váha: 4,3 kg / m<sup>2</sup>  
Maximální plocha: 7 m<sup>2</sup>  
Maximální šířka: 300 cm

Barvy:

- Standard: bílá, hnědá, světle šedá, světle béžová, krémová, stříbrná
- Nadstandard: bronzová, imitace dřeva - teak, zlatý dub

## Ovládání

Standardní:

- Trubkový elektropohon v hřídeli, 230 V / 50 Hz
- Interiérový roletový spínač na zeď

Nadstandard:

- Motor s klikou pro nouzové ovládání
- Klíčový spínač, dálkové/skupinové ovládání, jiné ovládací prvky